

万能型電線解体機


コーティングカッター

EG-100型

従来の剥離機と構造原理が異なる画期的な解体機です。他機に見られない切れ味、剥離ミス皆無、3φ～100mmの経口なら自由自在・コンパクトで強力、そして耐久性等数々の長所をもっています。

写真説明

- ①中寄せハンドル
- ②ロックハンドル
- ③ローラー昇降ハンドル
- ④電線中寄せプレート
- ⑤電線巾調整装置
- ⑥各種単芯線挿入口
- ⑦ギヤカバー
- ⑧止め蝶ネジ
- ⑨非常停止ボタン

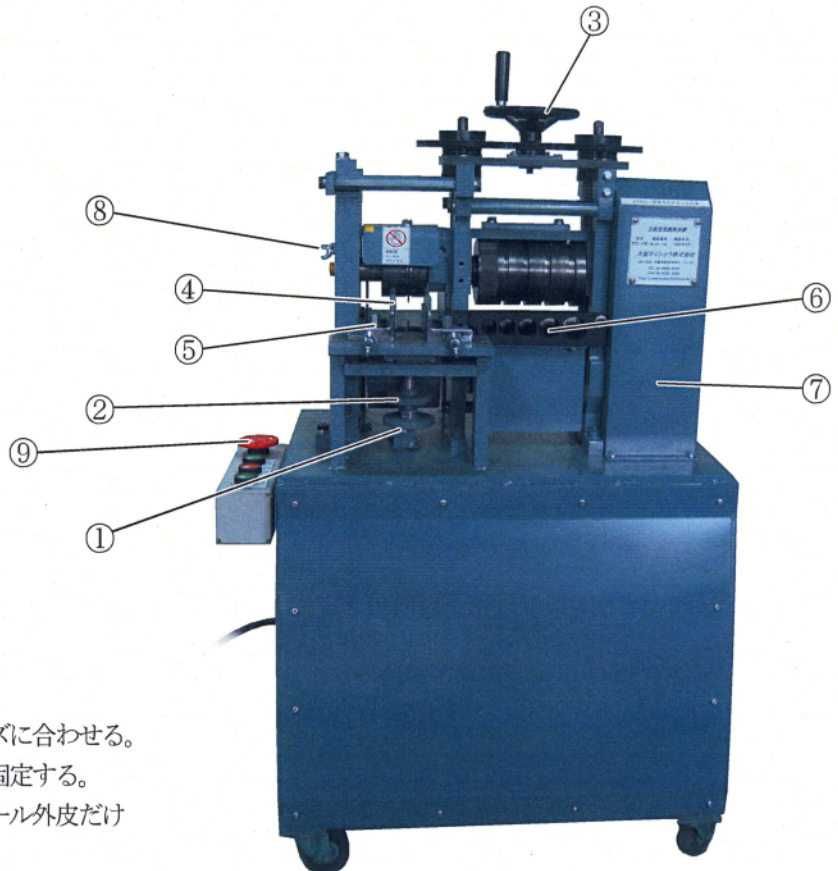

操作手順

- 手順1 ①の中寄せハンドルで電線のサイズに合わせる。
 - 手順2 ②のロックハンドルでプレートを固定する。
 - 手順3 ③のローラー昇降ハンドルでビニール外皮だけ切れる位置に降ろす。
 - 手順4 止め蝶ネジをしっかり締める。
 - 手順5 スイッチをONにする。
 - 手順6 右側の5つの穴へは、単線を各サイズに合ったものを挿入する。
- ※手順1～5の操作を行うにあたり、あらかじめ電線のサイズをそろえていると能率がよい。

型 式	離脱範囲	離脱速度	重量	寸 法	モーター
E G - 100型	3 φ ～ 100mm φ	約19m / 分	240kg	1200H×740L×650W	200V/ギヤート 2.2kw



大阪カイショウ株式会社

〒550-0022 大阪市西区本田2丁目3番24号

TEL 06-6582-3459

FAX 06-6582-3520

<http://www.osaka-kaisho.co.jp/>